



JH6 6x2 TRACTOR

500 HP

Hasta 50 toneladas de carga

Transmisión automatizada

EBS, ESC y
control de tracción

Suspensión neumática

Freno de motor
con apertura de válvulas

Cabina techo alto con cama

FICHA TÉCNICA

FAW JH6 TRACTOR

500 HP

MOTOR

Modelo: FAWDE CA6DM3-50E5

Características: 12,52 litros.
6 cilindros en línea. 4 tiempos.
Inyección directa. Intercooling.

Potencias: 500HP
(367.5 Kw / 1.800 rpm)

Torque: 2.100 Nm
(2300 Nm / 1.000~1.400 rpm)

Emisiones: Euro V

CAJA DE VELOCIDADES

Modelo: FAST F12JZ26 (AMT)

Tipo: Automatizada y sincronizada.
Con sobremarcha y doble contraeje.

Velocidades: 12 marchas adelante
y 2 atrás. Último cambio multiplicado
(adelante - 0.78)

RENDIMIENTO

Velocidad máxima: 131 km/h

Trepabilidad máxima: 31%

Diámetro de giro mínimo: 18 m

Despeje del suelo mínimo: 314 mm

Rango de frenado a 30km/h: ≤15 m

DIFERENCIAL

Tipo: 398 sin reducción

Carga nominal: 13 T

Par máximo de salida: 50.000 Nm

Relación de reducción: 3,41 / 4,11

FRENOS

Freno de servicio: EBS y ESC.
Frenado por aire. Doble circuito.

Freno de emergencia: Freno de
almacenamiento de cilindro de
resorte de válvula manual

Freno auxiliar: Freno de motor

SUSPENSIÓN DELANTERA

Tipo: Ballestas parabólicas de 3
hojas con amortiguadores y barra
estabilizadora.

Capacidad: 7.000 kg

SUSPENSIÓN TRASERA

Tipo: 100% neumática, con 8 bolsas
de aire, con regulación de altura y
transferencia de carga.

Capacidad: 13.000 kg x 2

TANQUE

Capacidad: 650 L (tanque único).

NEUMÁTICOS Y LLANTAS

Neumáticos: 295/80R22.5-18

Llanta: 9.00×22.5

Tipo: Radiales / Sin cámara

PESOS Y CAPACIDADES


Capacidad de carga: 37.000 kg

Peso del chasis: 8.600 kg

Peso total con semi: 50.000 kg



DIMENSIONES

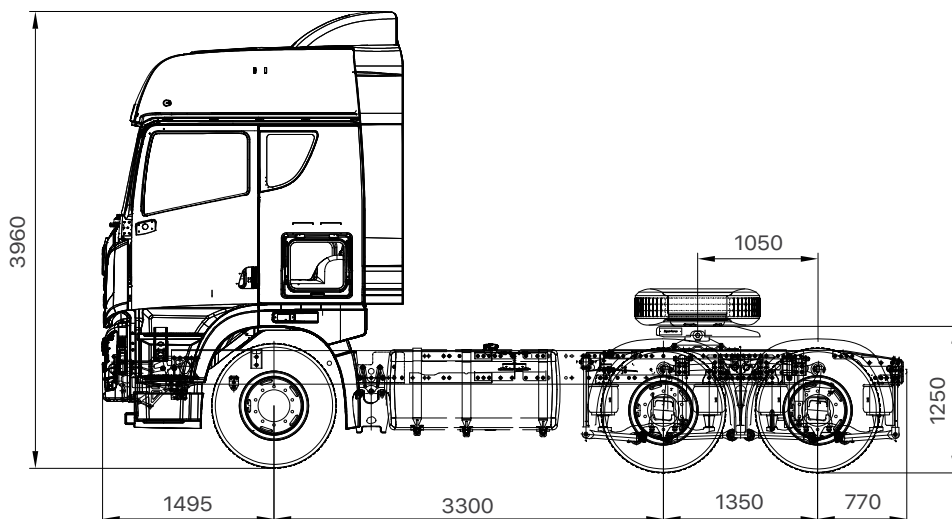

SISTEMAS DE SEGURIDAD

Sistema FCWS

(Front Collision Warning System / Sistema de alerta de colisión frontal)

Sistema LDWS

(Lane Departure Warning System / Sistema de aviso de cambio involuntario de carril)

Sistema AEBS

(Advanced Emergency Braking Systems / Sistemas avanzados de frenado de emergencia)